


RS HotBox[®] 60 | 105 mobil



Bedienelement

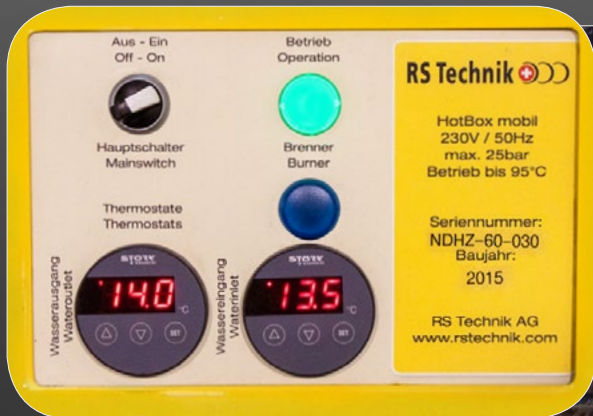

Heizsystem komplett mit digitaler Steuerung

- Mit Bedienelement (*Einspeisung, Ablass und Entlüftung*)
- Heizleistung: 60 kW | 105 kW, 18 l Tank
- 1 Wasserumwälzpumpe: 8000 l / h, 6 bar
- 1 Universalwasserendstopfen: DN 100 – DN 300, Edelstahl, Überdruckventil 0,9 bar
- 3 m + 10 m Heisswasserschlauch 1"
- 10 m Druck-Saugschlauch 1"
- Erzielbare Wassertemperatur: 95 °C
- Abmessung (L x B x H):

HB 60: 800 x 450 x 747 mm | HB 105: 800 x 660 x 975 mm




Universalwasserendstopfen



Wasserumwälzpumpe

RS HotBox[®] 60 | 105 mobil

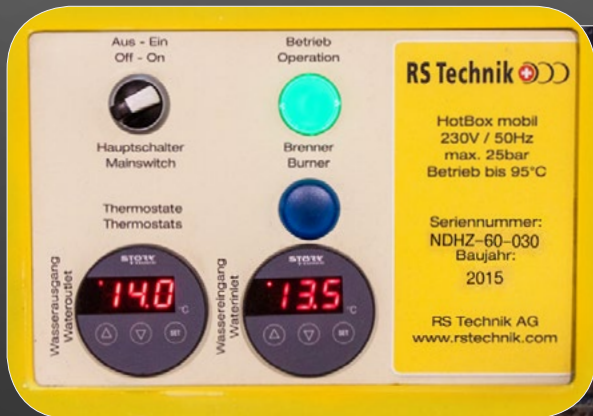

control element



Heating system with digital control

- With control element (*feed-in, drain and venting*)
- Heating capacity: 60 kW | 105 kW, 18 l tank
- 1 water circulating pump: 8000 l/h, 6 bar
- 1 universal water-end plug: DN 100 – DN 300, stainless steel, excess pressure valve 0.9 bar
- 3 m + 10 m hot-water hose 1"
- 10 m pressure/suction hose 1"
- Achievable water temperature: 95 °C
- Dimensions (L x W x H):

HB 60: 800 x 450 x 747 mm | HB 105: 800 x 660 x 975 mm




Universal water-end plug



Water circulating pump

RS HotBox[®] 60 | 105 mobil

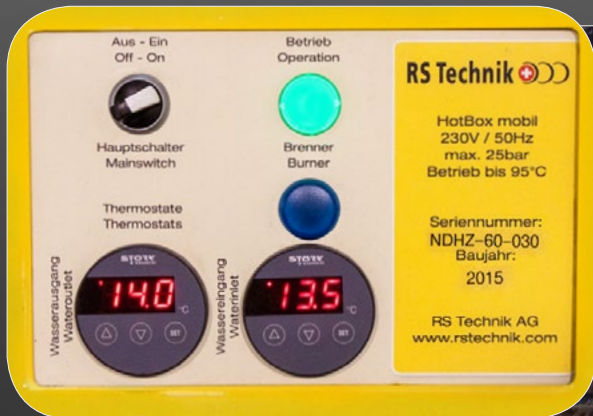

Élément de commande



Système de chauffage complet avec commande

- Avec élément de commande (alimentation, écoulement et purge)
- Puissance de chauffe: 60 kW | 105 kW, réservoir de 18 l
- 1 pompe de circulation d'eau: 8000 l/h, 6 bars
- 1 bouchon d'eau universel: DN 100 – DN 300, acier inox, soupape de surpression 0,9 bar
- 3 m + 10 m tuyau d'eau chaude 1"
- 10 m tuyau d'aspiration sous pression 1"
- Température d'eau possible: 95° C
- Dimensions (L x L x H):

HB 60: 800 x 450 x 747 mm | HB 105: 800 x 660 x 975 mm



Bouchon d'eau universel



Pompe de circulation d'eau